

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 293 362 A2

BEST AVAILABLE COPY

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
19.03.2003 Patentblatt 2003/12

(51) Int Cl.7: B60C 23/06

(21) Anmeldenummer: 02014401.0

(22) Anmeldetag: 28.06.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstattungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Köbe, Andreas, Dr.
64625 Bensheim (DE)
• Prenninger, Martin, Dr.
93051 Regensburg (DE)
• Strothjohann, Thomas
64747 Breuberg (DE)
• Schmid, Florian
64287 Darmstadt (DE)


(30) Priorität: 18.09.2001 DE 10146031

(71) Anmelder: Continental Aktiengesellschaft
30165 Hannover (DE)

(54) Verfahren zur Bestimmung des Reifenluftdrucks und der Radlast von Fahrzeugreifen

(57) Verfahren zur Bestimmung des Reifenluftdrucks und der Radlast von Fahrzeugreifen durch Auswertung der von mindestens einem im Fahrzeugreifen eingebetteten Verformungssensor (2) gelieferten Messsignale, wobei für einen vorgegebenen Reifentyp unter Variation und Messung des Reifenluftdrucks, der

Radlast und der Einfederung die jeweiligen Signalverläufe beim Durchlauf des Verformungssensors durch den Reifenlatsch aufgenommen und die Signalkurvenbreiten (s) zwischen Nulldurchgängen des Signalverlaufs sowie die Amplitudenminima (a) des Signalverlaufs aufgenommen werden.

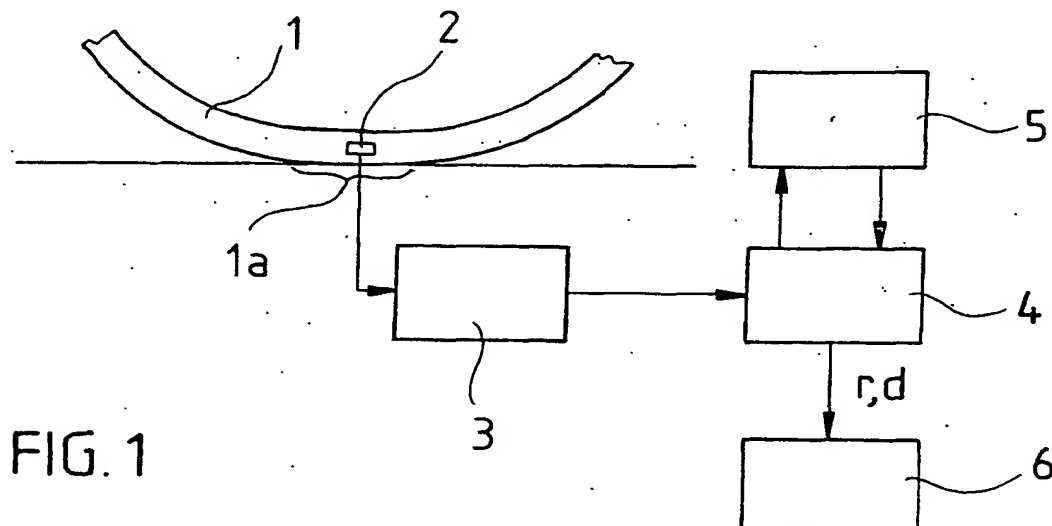

EP 1 293 362 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung des Reifenluftdrucks und der Radlast von Fahrzeugreifen durch Auswertung der von mindestens einem im Fahrzeugreifen eingebetteten Verformungssensor gelieferten Messsignale.

[0002] Der Reifenluftdruck und die Radlast stellen Messwerte dar, deren Kenntnis für die Fahrsicherheit und für die Steuerung von Fahrzeugregelsystemen wesentlich sind. Ein der jeweiligen Fahrsituation, insbesondere hinsichtlich Radiast und Geschwindigkeit angepasster Reifenluftdruck ist für die aktive Sicherheit des Fahrzeugs sehr wesentlich. Sowohl ein Überluftdruck als auch ein Unterluftdruck verschlechtern die Fahreigenschaften des Fahrzeugs. Unterluftdruck verringert die Lebensdauer des Fahrzeugreifens und kann zu Unfällen durch Reifenschäden führen.

[0003] Auch als "pannensicher" bezeichnete Fahrzeugreifen, die es ermöglichen, eine begrenzte Fahrstrecke mit verminderter Fahrgeschwindigkeit bei völligem Druckverlust im Fahrzeugreifen zurückzulegen, machen es erforderlich, Maßnahmen zur Warnung bei Abfall des Reifenluftdrucks vorzusehen, weil die durch den Druckverlust verursachte Änderung der Fahrverhaltens von vielen Fahrern oftmals nicht bemerkt wird.

[0004] Die Radlast ist einerseits eine Bestimmungsgröße für den erforderlichen Luftdruck; andererseits ist die Kenntnis der Radlast für die Steuerung von Fahrzeugregelsystemen notwendig oder zumindest sehr nützlich, insbesondere wenn diese Fahrzeugregelsysteme die Verteilung der Bremskräfte bzw. Bremseneingriffe auf die einzelnen Räder des Fahrzeugs bewirken. Auch für die Funktion von Aktiven Fahrwerken und Aktiven Lenkungen ist die Kenntnis der Radlast wichtig,

[0005] Bei den meisten Kraftfahrzeugen besteht keine Möglichkeit, den Reifenluftdruck oder die Radlast während der Fahrt zu überwachen. Zwar werden für einige Personenkraftwagen der Oberklasse Überwachungssysteme für den Reifenluftdruck als Sonderausstattung angeboten. Hierbei messen Luftdrucksensoren im Reifen den Luftdruck; eine Sendelektrode übermittelt das Messergebnis drahtlos in das Fahrzeug. Diese Überwachungssysteme sind aufwendig und teuer und berücksichtigen nicht den jeweiligen Beladungszustand des Fahrzeugs.

[0006] Bei militärischen Fahrzeugen sind Reifenluftdruck-Regelsysteme bekannt. Hierbei besteht eine drehbare Luftdruckverbindung zwischen dem Reifeninnenraum und einem Druckregler im Fahrzeug, so dass eine Messung und Änderung des Reifenluftdrucks während der Fahrt möglich ist. Diese Regelsysteme sind jedoch sehr aufwendig und teuer und kommen daher für den Bereich ziviler Fahrzeuge auf absehbare Zeit nicht in Frage. Auch hierbei wird der Beladungszustand des Fahrzeugs nicht berücksichtigt.

[0007] Die Radlast wird teilweise indirekt über die Messung der Einfederwege bestimmt. Bei luftgefederten Fahrzeugen, insbesondere bei Lastkraftwagen,

kann die Radlast über die Messung der Luftfederdrücke bei bestimmter Einfederung ermittelt werden. Bei beiden Systemen liegen Hysteresekräfte sowie die erheblichen Massen der bewegten Achsteile in der Messstrecke, so dass sich insbesondere bei dynamischen Änderungen Verfälschungen der Messwerte gegenüber den tatsächlich wirkenden Kräften in der Reifenaufstanzfläche nicht vermeiden lassen.

[0008] Bekannt sind in die Lauffläche von Fahrzeugreifen eingebettete Verformungssensoren (DE 39 37 966, DE 196 46 235, DE 42 42 726, DE 43 35 938). Bekannte Verformungssensoren für Fahrzeugreifen (DE 198 07 004) sind als Oberflächenwellensensoren ausgeführt.

[0009] Durch die Auswertung der beim Durchlauf der Verformungssensoren durch den Reifenlatsch erhaltenen Signalverläufe lassen sich zahlreiche der am Fahrzeugreifen wirkenden Kräfte und anderer Bedingungen ermitteln. Der Reifenluftdruck und die Radlast waren hierbei jedoch bisher nicht getrennt zu ermitteln, d. h. einer dieser beiden Werte musste bekannt sein, um den anderen Wert bestimmen zu können.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren der eingangs genannten Gattung zu schaffen, den Reifenluftdruck und die Radlast absolut und unabhängig voneinander während der Fahrt fortlaufend zu ermitteln.

[0011] Unter Auswertung der von einem im Fahrzeugreifen eingebetteten Verformungssensor gelieferten Messsignale wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch die Verfahrensschritte gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

[0012] Nachdem die für den jeweiligen einzelnen Reifen, in der Praxis jedoch für baugleiche Fahrzeugreifen (in diesem Zusammenhang als "Reifentyp" bezeichnet) die erforderlichen Kennfelder K1, K2 und K3 ermittelt und abgespeichert wurden, werden bei der aktuellen Messung im Betrieb die jeweiligen Signalverläufe beim Durchlauf des Verformungssensors durch den Reifenlatsch erfasst und daraus zwei typische und mit hoher Zuverlässigkeit erfassbare Werte ermittelt, nämlich die Signalkurvenbreite s_1 zwischen einem typischen Anstieg und einem typischen Abfall der Signalkurve und das jeweilige Amplitudenminimum a_1 am Anfang und a_1' am Ende eines Durchlaufs des Verformungssensors durch den Reifenlatsch. Mit diesen Werten werden aus den abgespeicherten Kennfeldern gesondert und unabhängig voneinander die Radlast r_1 und der Reifenluftdruck d_1 ermittelt.

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert, das in der Zeichnung dargestellt ist.

[0014] Es zeigt:

Fig. 1 eine Messanordnung zur Bestimmung der Reifenluftdrucks und der Radlast von Fahrzeugreifen in vereinfachter Darstellungsweise,

Fig. 2 den typischen Signalverlauf eines in der Lauffläche eines Fahrzeugreifens eingebetteten Verformungssensors beim Durchlauf durch den Reifenlatsch,

Fig. 3 - 6 vereinfachte Darstellungen von Kennfeldern, die zur Vorbereitung des erfindungsgemäßen Bestimmungsverfahrens ermittelt wurden.

[0015] Wie in Fig. 1 stark vereinfacht dargestellt ist, ist in der Lauffläche eines Fahrzeugreifens 1 ein Verformungssensor 2 eingebettet, beispielsweise ein bekannter Verformungssensor der Oberflächenwellen-Bauart. Der Verformungssensor 2 ist als Funksensor ausgeführt und liefert auf drahtlosem Weg ein der jeweiligen Laufflächenverformung, insbesondere in Umfangsrichtung, entsprechendes Signal an einen Signalempfänger 3, der es an einen Auswerterechner 4 weiterleitet. In einem Kennfeldspeicher 5 sind mehrere, nachfolgend noch näher erläuterte Kennfelder gespeichert. Ausgehend von den erhaltenen Signalen verwendet der Auswerterechner 4 die im Kennfeldspeicher 5 gespeicherten Kennfelder zur Ermittlung der Messgrößen der Radlast r und des Reifenluftdrucks d , die er an eine Einrichtung 6 zur Anzeige, Speicherung und/oder Weiterverwendung in Fahrdynamikregelsystemen od. dgl. liefert.

[0016] Fig. 2 zeigt den typischen Signalverlauf des vom Verformungssensor 2 gelieferten Signals. Darin ist die Signalamplitude über der Zeit aufgetragen.

[0017] Im unbelasteten Zustand weit vor dem Einlauf des Verformungssensors 2 in den Reifenlatsch 1a des Fahrzeugreifens 1 liegt das erhaltene Signal auf einer Signalthöhe N . Im Bereich vor dem Einlauf in den Reifenlatsch 1a fällt das Signal ab und erreicht ein Amplitudenminimum a . Bei Beginn des Einlaufs in den Reifenlatsch steigt das Signal steil an, um am Ende des Durchlaufs durch den Reifenlatsch wieder steil abzufallen. Die Signalkurvenbreite s zwischen den beiden hier vereinfacht als "Nulldurchgänge" bezeichneten Durchgängen durch die Linie N der unbelasteten Signalthöhe stellt einen für den Signalverlauf typischen Wert dar. Nach dem Durchlauf durch den Reifenlatsch 1a fällt das Signal wieder auf ein Amplitudenminimum a' ab. Für die Auswertung des Signalverlaufs kann sowohl das linke Amplitudenminimum a als auch das rechte Amplitudenminimum a' oder deren Summe oder die Differenz m zu der unbelasteten Signalthöhe N verwendet werden. Der einfacheren Darstellung halber wird im folgenden deshalb allgemein von einem Amplitudenminimum a gesprochen.

[0018] Um aus den im praktischen Betrieb bestimmten Werten der Signalkurvenbreite s und des Amplitudenminimums a auf den Reifenluftdruck d und die Radlast r schließen zu können, werden für einen vorgegebenen Reifentyp unter Variation und Messung des Reifenluftdrucks d , der Radlast r und der Einfederung e die jeweiligen Signalverläufe beim Durchlauf des Verformungssensors 2 durch den Reifenlatsch 1a aufgenom-

men und die Signalkurvenbreiten s zwischen Nulldurchgängen des Signalverlaufs sowie die Amplitudenminima a bzw. a' des Signalverlaufs aufgenommen. Aus diesen ermittelten Daten werden sodann die folgenden Kennfelder K1 K2 und K3 gewonnen und im Kennfeldspeicher 5 abgelegt:

Das Kennfeld K1 (Fig. 3) enthält die Einfederung e über der Signalkurvenbreite s . Das Kennfeld K2 (Fig. 4) enthält die Radlast r über den Amplitudenminima a bzw. a' . Statt dessen kann auch die Einfederung über der Differenz M zur unbelasteten Signalthöhe N oder der Summe der beiden Amplitudenmaxima a und a' aufgetragen sein. Das Kennfeld K3 (Fig. 5) enthält den Reifenluftdruck d über den Amplitudenminima a bzw. a' .

[0019] Nachdem diese Kennfelder K1, K2 und K3 im Kennfeldspeicher 5 abgelegt sind, ist die Messeinrichtung zur Durchführung einzelner Messvorgänge im Betrieb bereit. Beim aktuellen Messvorgang wird zunächst aus der bestimmten ermittelten Signalkurvenbreite s_1 im Kennfeld K1 die zugeordnete Einfederung e_1 bestimmt. Aus dem gemessenen Amplitudenminimum a_1 des Signalverlaufs wird im Kennfeld K2 für die festgestellte Einfederung e_1 die Radlast r_1 ermittelt. Im Kennfeld K3 wird sodann aus diesem Amplitudenminimum a_1 des Signalverlaufs für die festgestellte Einfederung e_1 der Reifenluftdruck d_1 bestimmt.

[0020] Zusätzlich kann bei der Vorbereitung ein weiteres Kennfeld K4 (Fig. 6) aufgenommen werden, das die Radlast r über dem Reifenluftdruck d zeigt. Beim aktuellen Messvorgang wird zu der jeweiligen Einfederung e_1 aus der ermittelten Radlast r_1 der Reifenluftdruck d_1 bestimmt. Dies stellt eine Möglichkeit zur Überprüfung der Plausibilität der einzeln gewonnenen Werte für die Einfederung e , die Radlast r und den Reifenluftdruck d dar.

[0021] Aus dem Amplitudenminimum a bzw. a' , das vor und/oder nach dem Durchlaufen des Reifenlatsches 1a als Maß für die dort vorliegende Laufflächenverformung gewonnen wird, lassen sich sowohl der augenblicklich herrschende Reifenluftdruck d als auch gesondert und unabhängig davon die Radlast r ermitteln. Die alternative Verwendung der Differenz m (Fig. 2) zwischen dem Amplitudenminimum a und der unbelasteten Signalthöhe N als Führungsgröße stellt sogar eine messtechnisch vorteilhaftere Möglichkeit dar. Der Reifenluftdruck d und die Radlast r sind als Flächen im Raum über der Ebene "Breite s des Signalverlaufs" entsprechend der Einfederung e und "Höhe des Amplitudenminimums a " entsprechend der Laufflächenverformung vor bzw. vor und nach Durchlaufen des Reifenlatsches darstellbar.

[0022] Es hat sich gezeigt, dass die Signalkurvenbreite s weitestgehend von der Einfederung e abhängt, während die Amplitudenminima a bzw. a' noch von anderen Einflussgrößen abhängig sind, im wesentlichen

von Antriebs- und Bremskräften. Zweckmäßigerweise wird für die erste Ermittlung der Signalkurvenbreite s deshalb ein weitgehend freirollender Zustand gewählt.

[0023] Unter der Annahme, dass sich der Reifenluftdruck d kurzfristig (d. h. beispielsweise innerhalb von einigen 100 m Fahrstrecke) nicht wesentlich ändert, lassen sich mit der gemessenen Einfederung e auch in dynamischen Fahrsituationen die aktuellen (dynamischen) Radlasten r bestimmen. Umgekehrt lässt sich ein starker Abfall des Reifenluftdrucks auch in dynamischen Situationen zuverlässig feststellen, da die dann stark steigende Einfederung e einer unerwartet hohen Zunahme der Radlast r (nur an dem betroffenen Rad) entsprechen müsste. Dieser auch im Auswerterechner erkennbare Widerspruch lässt sich zuverlässig als Druckverlust deuten.

festgestellte Einfederung (e_1) der Reifenluftdruck (d_1) bestimmt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** im Verfahrensschritt B) zusätzlich ein Kennfeld K_4 der Radlast (r) über dem Reifenluftdruck (d) aufgenommen wird und dass im Verfahrensschritt C) zu der jeweiligen Einfederung (e_1) aus der ermittelten Radlast (r_1) der Reifenluftdruck (d_1) bestimmt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung des Reifenluftdrucks und der Radlast von Fahrzeugreifen durch Auswertung der von mindestens einem im Fahrzeugreifen eingebetteten Verformungssensor gelieferten Messsignale, **gekennzeichnet durch** die Verfahrensschritte;

A) für einen vorgegebenen Reifentyp werden unter Variation und Messung des Reifenluftdrucks, der Radlast und der Einfederung die jeweiligen Signalverläufe beim Durchlauf des Verformungssensors **durch** den Reifenlatsch aufgenommen und die Signalkurvenbreiten (s) zwischen Nulldurchgängen des Signalverlaufs sowie die Amplitudenminima (a) des Signalverlaufs aufgenommen;

B) aus den ermittelten Daten werden die folgenden Kennfelder gewonnen:

- K1) Einfederung (e) über der Signalkurvenbreite (s);
- K2) Radlast (r) über den Amplitudenminima (a);
- K3) Reifenluftdruck (d) über den Amplitudenminima (a);

C) beim aktuellen Messvorgang wird

- C1) aus der Signalkurvenbreite (s_1) im Kennfeld K_1 die Einfederung (e_1) bestimmt;
- C2) aus dem Amplitudenminimum (a_1) des Signalverlaufs wird im Kennfeld K_2 für die festgestellte Einfederung (e_1) die Radlast (r_1) ermittelt;
- C3) aus dem Amplitudenminimum (a_1) des Signalverlaufs wird im Kennfeld K_3 für die

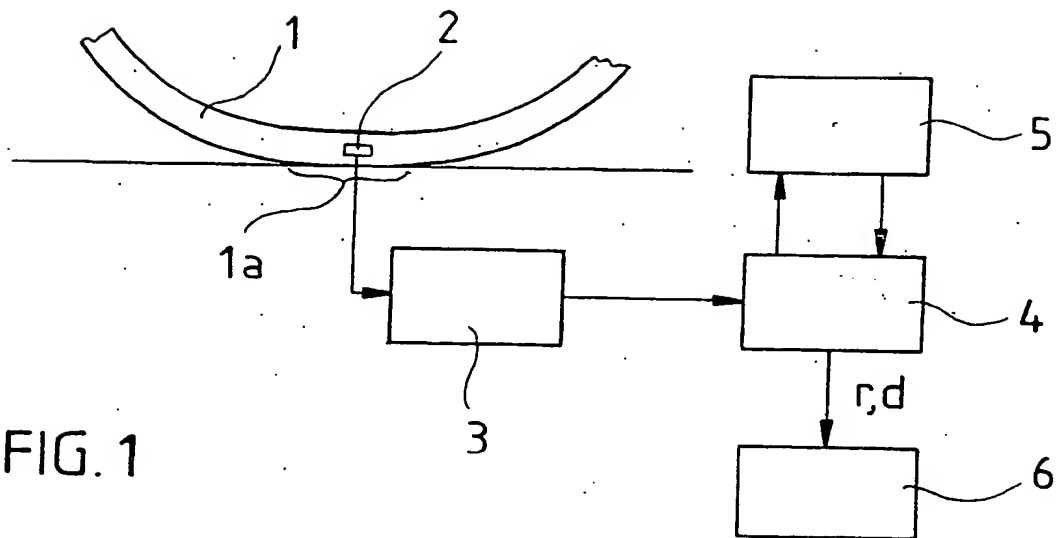


FIG. 2

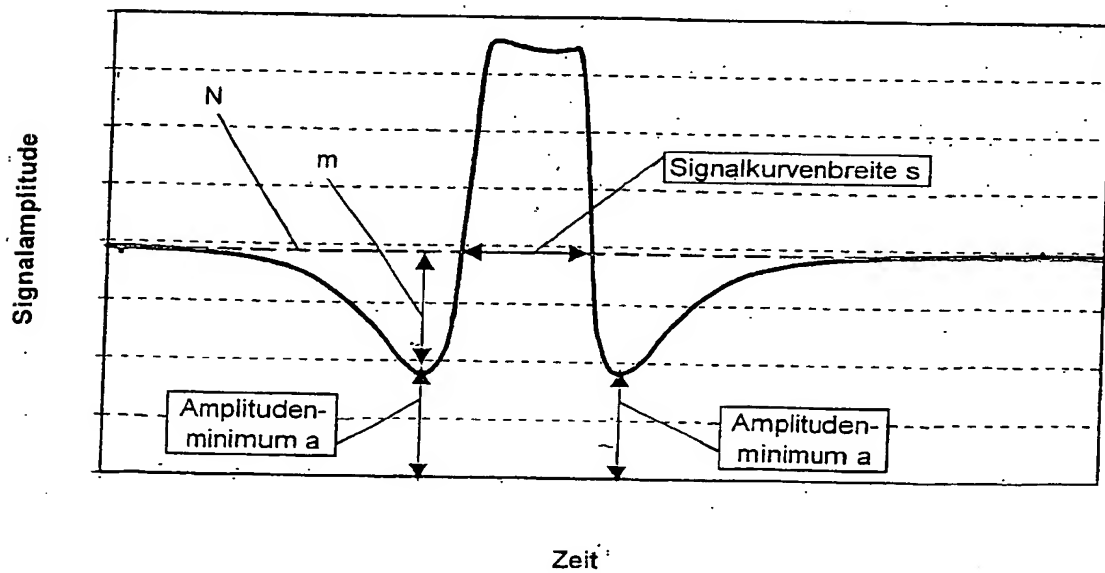


FIG. 3

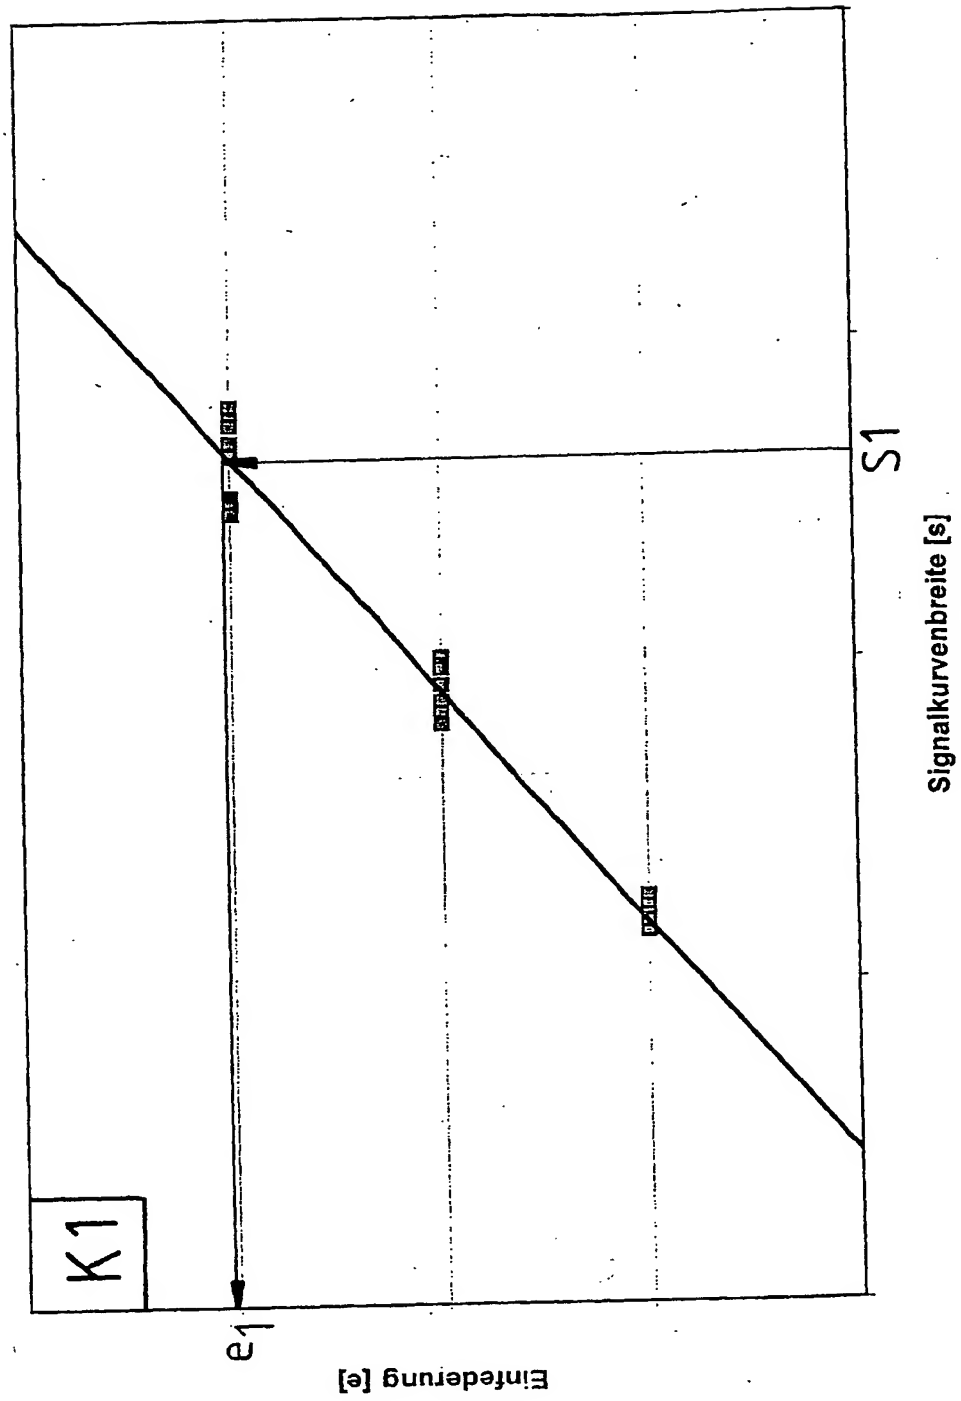
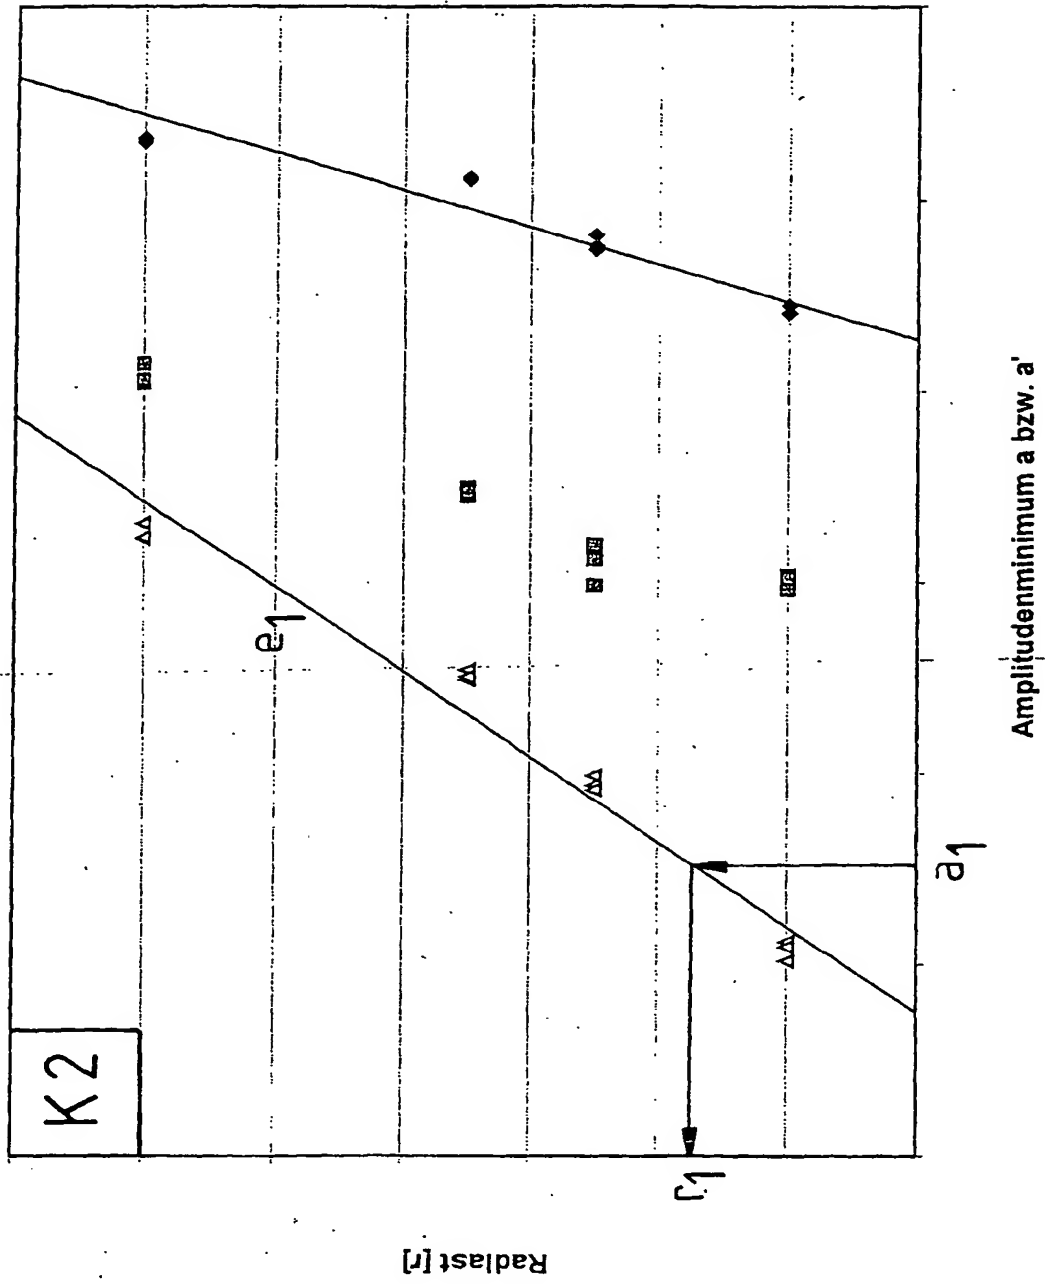


FIG. 4





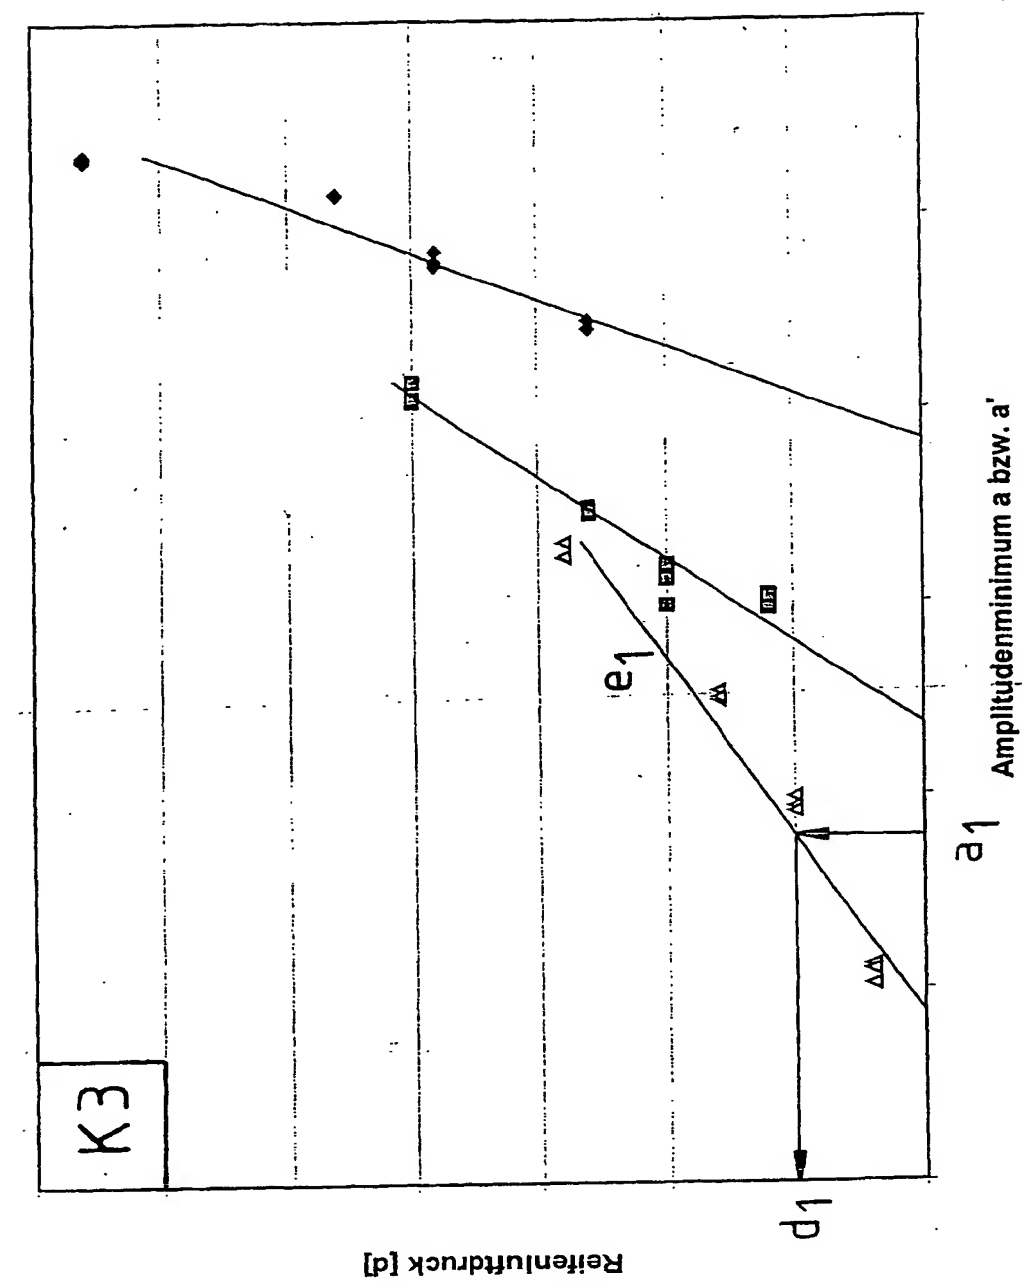


FIG. 5

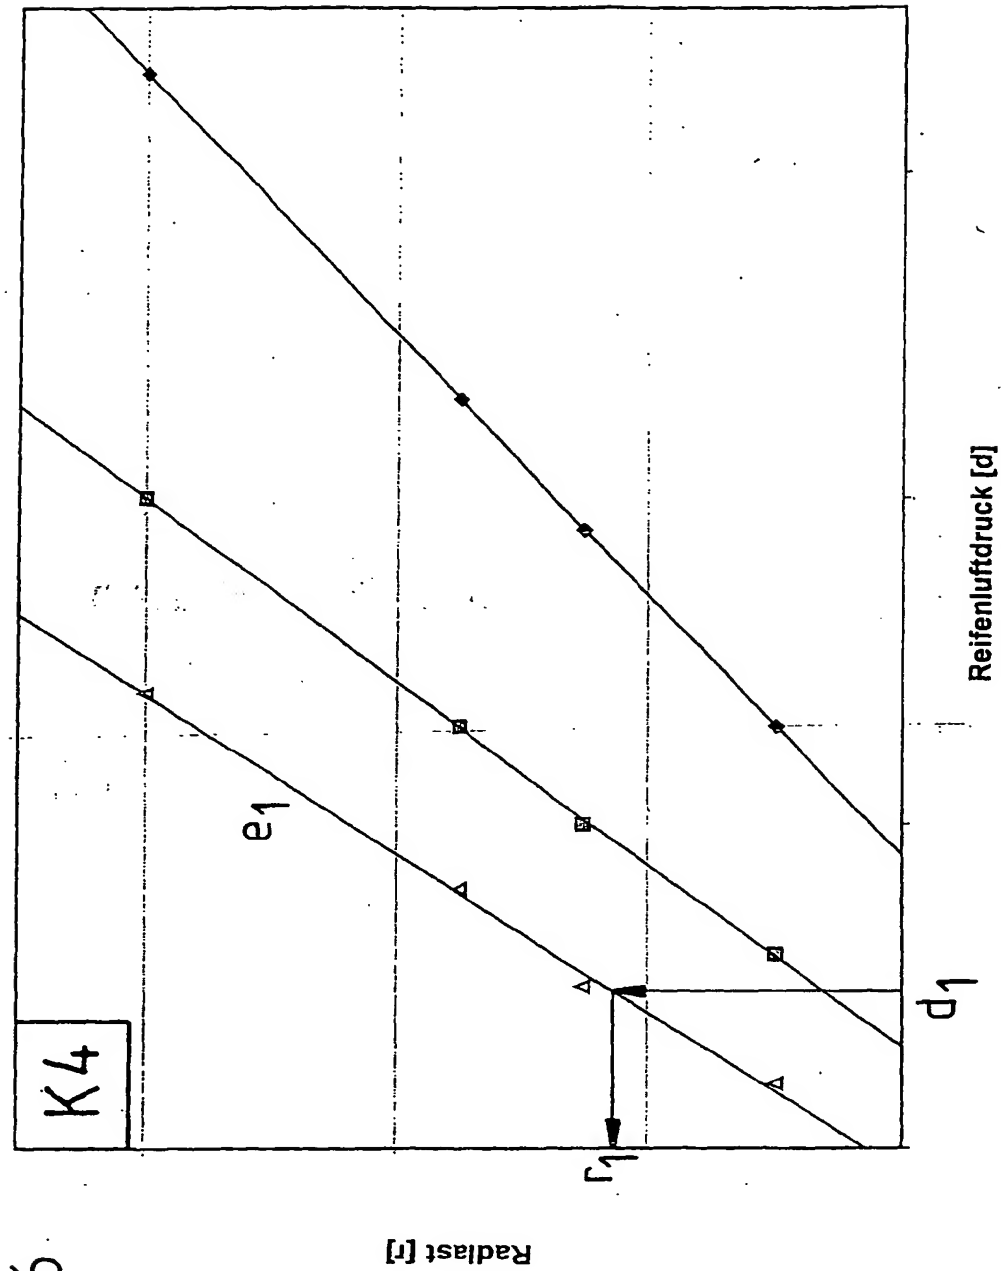

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 293 362 A3**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
15.10.2003 Patentblatt 2003/42

(51) Int Cl.7: **B60C 23/06**

(43) Veröffentlichungstag A2:
19.03.2003 Patentblatt 2003/12

(21) Anmeldenummer: **02014401.0**

(22) Anmeldetag: **28.06.2002**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Köbe, Andreas, Dr.
64625 Bensheim (DE)
• Prenninger, Martin, Dr.
93051 Regensburg (DE)
• Strothjohann, Thomas
64747 Breuberg (DE)
• Schmid, Florian
64287 Darmstadt (DE)

(30) Priorität: **18.09.2001 DE 10146031**

(71) Anmelder: **Continental Aktiengesellschaft
30165 Hannover (DE)**

(54) **Verfahren zur Bestimmung des Reifenluftdrucks und der Radlast von Fahrzeugreifen**

(57) Verfahren zur Bestimmung des Reifenluftdrucks und der Radlast von Fahrzeugreifen durch Auswertung der von mindestens einem im Fahrzeugreifen eingebetteten Verformungssensor (2) gelieferten Messsignale, wobei für einen vorgegebenen Reifentyp unter Variation und Messung des Reifenluftdrucks, der

Radlast und der Einfederung die jeweiligen Signalverläufe beim Durchlauf des Verformungssensors durch den Reifenlatsch aufgenommen und die Signalkurvenbreiten (s) zwischen Nulldurchgängen des Signalverlaufs sowie die Amplitudenminima (a) des Signalverlaufs aufgenommen werden.

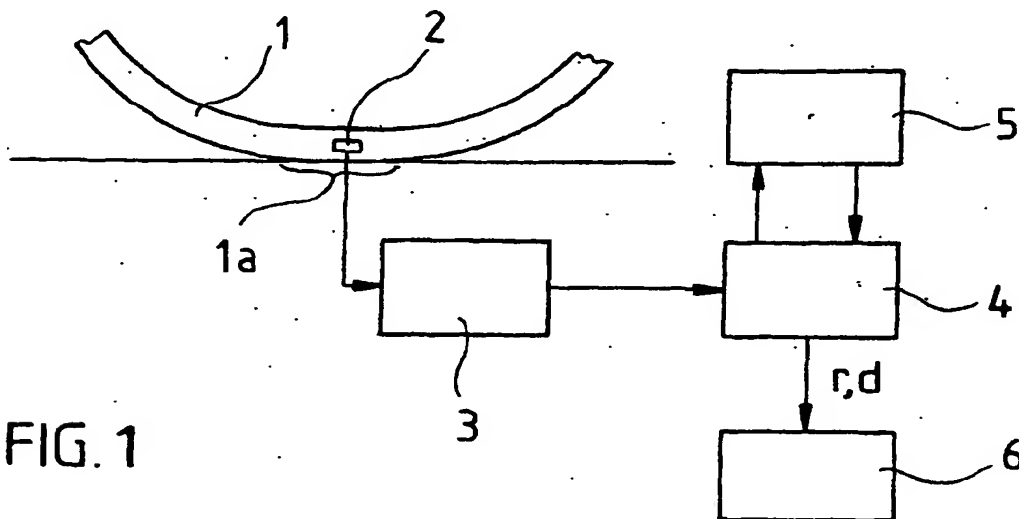


FIG. 1

EP 1 293 362 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 01 4401

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	EP 0 887 211 A (MICHELIN & CIE) 30. Dezember 1998 (1998-12-30) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 *	1	B60C23/06
A	US 5 749 984 A (ALBERTSON ROBERT JEFFERY ET AL) 12. Mai 1998 (1998-05-12) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			B60C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 19. August 2003	Prüfer Smeyers, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschrittliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 82 (P/4C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 01 4401

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 19-08-2003.
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19-08-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0887211	A	30-12-1998	EP	0887211 A1	30-12-1998
			DE	69718152 D1	06-02-2003
US 5749984	A	12-05-1998	CA	2189688 A1	30-06-1997
			JP	3350896 B2	25-11-2002
			JP	9188113 A	22-07-1997

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)